



Coulissant

Profil en acier galvanisé,
traité anti-corrosion.
Largeur profil 20 mm.
Recouvrement 20 mm.

Guidage


extra-Fluide



Guide haut à 3 roulettes

GUIDE HAUT à 3 roues

Pour un guidage
extra-fluide.




Guide bas

GUIDE BAS avec roulement à billes

équipé d'un système
anti-déraillement à ressort,
il maintient la porte
dans le rail et en
adhérence permanente
avec le sol.

Portes coulissantes :

- Guidage fluide :
 - guide haut composé d'une platine acier avec 3 roulettes.
 - guide bas avec roulement à billes et système anti-déraillement à ressort.
- Profils-poignées en acier galvanisé laqué.
- Rails haut et bas en acier galvanisé laqué, garanti anti-corrosion.
- Portes disponibles uniquement en porte pleine :




DIMENSIONS BAIE

HAUTEUR maxi 2790 mm	LARGEUR maxi 5500 mm
--------------------------------	--------------------------------

DIMENSIONS VANTAIL

LARGEUR mini conseillée 351 mm	LARGEUR maxi 1200 mm
---	-----------------------------------

Les miroirs avec film anti-bris sont montés avec un panneau MDF au dos.

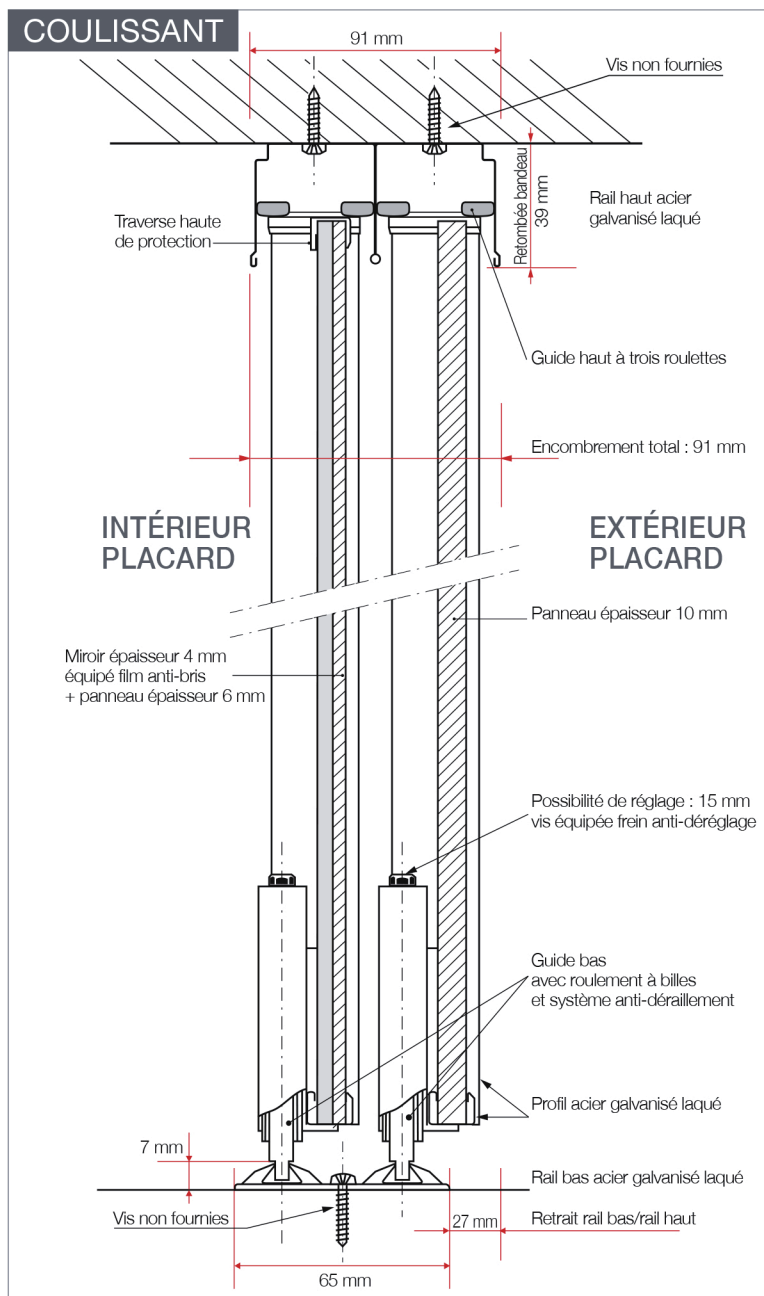

www.sifisa.tm.fr




Route de Condom - 47520 Le Passage - Tél. 05 53 69 22 00



Portes pivotantes :

- Profils-poignées en acier galvanisé laqué.
- Guide haut et bas réglables.
- Rails haut et bas en aluminium laqué.
- Livrés non percés.
- Poignées d'ouverture fournies avec la porte (à visser sur les panneaux; adhésifs sur les miroirs).



DIMENSIONS BAIE

HAUTEUR	LARGEUR
maxi 2790 mm	maxi 1400 mm (miroir) 1600 mm (panneau)

DIMENSIONS VANTAIL

LARGEUR	LARGEUR
mini conseillé 300 mm	maxi 750 mm (miroir) 800 mm (panneau)


Portes réversibles :
tirant droit / tirant gauche.
PS : prise de mesures entre plinthes.

Les miroirs avec film anti-bris sont montés avec un panneau MDF au dos.



www.sifisa.tm.fr

Profil en acier galvanisé,
traité anti-corrosion.
Profil en acier laqué gris.
Largeur profil 20 mm.



Pivotant



PIVOTANT RÉVERSIBLE

