

HYKEKIT


SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V

Pour portails battants avec vantaux jusqu'à 3,5 m, y compris avec piliers de grandes dimensions.

Opérateur électromécanique irréversible, 24 Vcc, avec encodeur magnétique. À bras articulé, montage extérieur. Idéal pour un usage intensif.

Qualité et durée dans le temps : grâce au carter en aluminium laqué polyester, résistant aux agents atmosphériques.

Très puissant et délicat : grâce au couple de 500 Nm et à la technologie à encodeur, pour une précision millimétrique et une fiabilité accrues. Sécurité du mouvement avec la détection d'obstacles à double technologie.



Bras anticassement réglable

Deux versions irréversibles, 24 Vcc, avec fin de course en ouverture et en fermeture : avec logique de commande incorporée (HK7024) et sans logique (HK7224).

Installation pratique et rapide : le bras articulé est réglable en longueur pour un maximum de flexibilité.

Réglage des fins de course simple et précis : butées mécaniques et vis de réglage micrométrique.

Débrayage à levier facile à actionner, avec serrure métallique et clé personnalisée Nice. Prévu pour un déverrouillage extérieur.

Économie, respect de l'environnement, autonomie : connectée à la batterie tampon ou au kit Solemyo la consommation en mode veille est de seulement 0,1 W.

Aucun risque d'interruption : avec la batterie en option (PS124) qui se loge à l'intérieur de l'opérateur.

Logique de commande incorporée (HK7024) :

- programmation aisée avec une seule touche ;
- auto-apprentissage des fins de course en ouverture et en fermeture ;
- autodiagnostic des anomalies ;
- programmation du temps de pause ;
- ouverture piéton ;
- ralentissement en ouverture et en fermeture ;
- détection des obstacles à double technologie ;
- prévu pour la connexion des bords sensibles de dernière génération.

NEW Les nouveaux accessoires Era Gate, au design minimaliste, moderne et discret, renouvellent l'esthétique et les prestations des kits Nice.

Découvrez la gamme complète à la page 160

LE KIT CONTIENT

HK7024 + HK7224,
2 OPÉRATEURS ÉLECTROMÉCANIQUES
MONTAGE APPARENT : HK7024 (AVEC LOGIQUE DE COMMANDE ET RÉCEPTEUR EMBROCHABLE OXI), HK7224 (SANS LOGIQUE DE COMMANDE).



ON2E
1 ÉMETTEUR 433,92 MHz
2 CANAUX.



NEW
EPMB
1 PAIRE DE PHOTOCÉLULES POUR MONTAGE EN APPLIQUE, PRÉDISPOSÉES POUR LA CONNEXION NICE BLUEBUS



NEW
ELB
1 LAMPE CLIGNOTANTE AVEC ANTENNE INTÉGRÉE.




CODE	DESCRIPTION	P.CES/PALETTE
HYKEKCE	KIT POUR L'AUTOMATISATION DE PORTAILS BATTANTS AVEC VANTAUX JUSQU'À 3,5 m, 24 Vcc, À BRAS ARTICULÉ, MONTAGE EXTÉRIEUR.	12

N.B. Le contenu de l'emballage peut varier : consultez toujours le vendeur.


DONNÉES TECHNIQUES

CODE	HK7024	HK7224
DONNÉES TECHNIQUES		
ALIMENTATION (Vca 50/60 Hz)	230	-
ALIMENTATION (Vcc)	-	24
INTENSITÉ (A)	1,5	6
PUISSANCE (W)	300	140
PERFORMANCES		
VITESSE (tr/min)	1,5	
COUPLE (Nm)	500	
CYCLE DE TRAVAIL (CYCLES/HEURE)	40	
DONNÉES DIMENSIONNELLES ET GÉNÉRALES		
INDICE DE PROTECTION (IP)	54	
TEMP. FONCTIONNEMENT (°C MIN/MAX)	-20 ÷ +50	
DIMENSIONS (mm)	290x210x320 h	
POIDS (kg)	10,5	9,5


DIMENSIONS

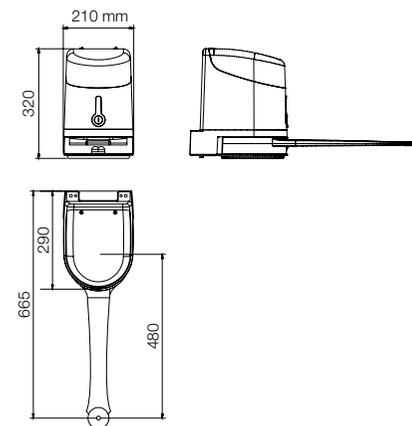

LIMITES D'UTILISATION

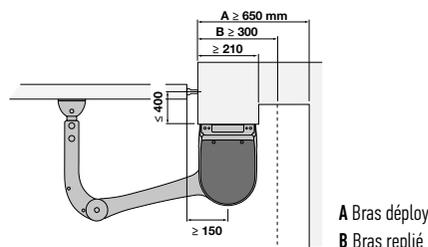


A Bras déployé
B Bras replié

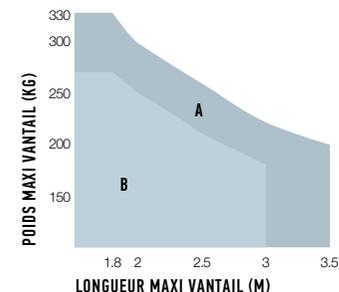

La forme, la hauteur du portail et la présence de vent fort peuvent réduire considérablement les valeurs indiquées dans le graphique.

SCHÉMA D'INSTALLATION

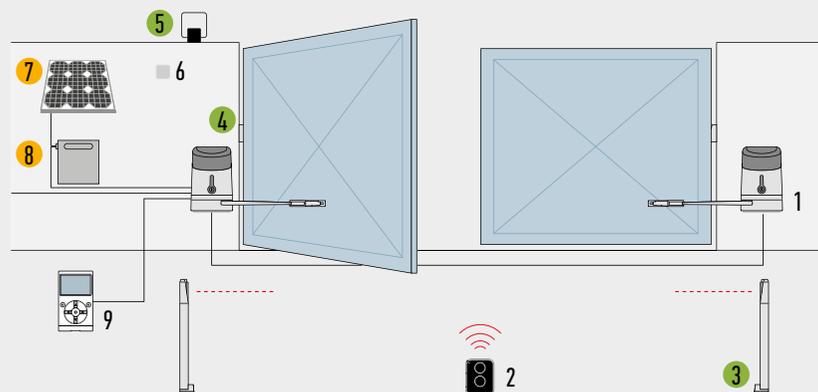

1. MOTEUR
2. EMETTEUR
3. PHOTOCELLULES SUR COLONNE
4. PHOTOCELLULES
5. LAMPE CLIGNOTANTE
6. SÉLECTEUR À CLÉ OU À CODE
7. PANNEAU SOLAIRE SYP
8. LOGEMENT BATTERIE PSY24
9. AFFICHEUR MULTIFONCTIONS O-VIEW

- ACCESSOIRES DISPONIBLES ÉGALEMENT EN VERSION SANS FIL Solemyo Air Net System
- ACCESSOIRES ALIMENTATION SOLAIRE Solemyo

ACCESSOIRES



HKA1
LOGIQUE DE RECHARGE,
POUR HK7024.



PS124
BATTERIE 24 V AVEC
CHARGEUR DE BATTERIE
INCORPORÉ.
P.CES/EMB. 1



PLA10
SERRURE ÉLECTRIQUE 12 V
VERTICALE (OBLIGATOIRE
POUR BATTANTS SUPÉRIEURS
À 3 m).
P.CES/EMB. 1



PLA11
SERRURE ÉLECTRIQUE 12 V
HORIZONTALE (OBLIGATOIRE
POUR BATTANTS SUPÉRIEURS
À 3 m).
P.CES/EMB. 1



KIO
SÉLECTEUR À CLÉ POUR
CONTACTS BASSE TENSION,
AVEC MÉCANISME DE
DÉBRAYAGE PAR CÂBLE
MÉTALLIQUE.
P.CES/EMB. 1



KA1
KIT CÂBLE MÉTALLIQUE 6 m
POUR KIO.
P.CES/EMB. 1



TS
1 PANNEAU
DE SIGNALISATION.
P.CES/EMB. 1



KIT SOLEMYO
POUR L'ALIMENTATION
SOLAIRE DE PORTAILS,
PORTES DE GARAGE
ET BARRIÈRES LEVANTES.
VOIR PAGE 177