

Gamme
**PORTE
D'ENTRÉE**

ACIER
50 mm


PERFORMANCES

Ud jusqu'à 0.95 w/m².K


NUANCIER

En **standard** :

TEINTES **SATINÉES** TEINTES **TEXTURÉES**



Blanc 9016 S




Gris 7016 T

En **option** :

TEINTES **SABLÉES** TEINTES **TEXTURÉES**



Noir 2100 T



Gris 9006 T

GARANTIES

GARANTIE
ANTI-CORROSION
10 ans

GARANTIE
LAQUAGE
15 ans

Pour les teintes
TEXTURÉES
& SABLÉES




• **Vue extérieure :**
Motifs emboutis.
Poignée rosace finition inox.

01 **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

COMPOSITION PORTES D'ENTRÉE ACIER

- 1** Dormant aluminium monobloc avec rupture de pont thermique.
- 2** Ouvrant monobloc de 50 mm avec parements acier ultrarésistants thermolaqués et âme isolante.
- 3** Cadre ouvrant polymère (isolation thermique optimale).
- 4** Double vitrage intégré dans l'ouvrant, sans parclores 44²/20/4/20/44² Dépoli (int/ext).
- 5** Motifs intégrés sur ouvrant.
- 6** Double joints d'étanchéité
- 7** Rejet d'eau à la couleur de la menuiserie avec joint de finition
- 8** Seuil alu anodisé de 20 mm (compatible PMR).

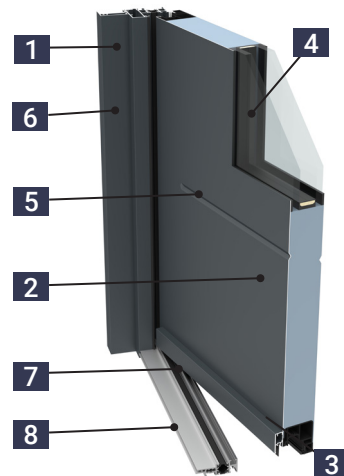

02 **LES ACCESSOIRES**

POIGNÉE
ROSACE
FINITION INOX



FICHES
BIDIMENSIONNELLES
avec bague anti-friction et
caches finition inox



LABELS




LA POSE

DORMANTS DE 55 mm

pour une pose en applique de 60 mm.

TAPÉES TUBULAIRES

disponibles pour doublage à 80, 100, 120, 140 ou 160 mm, livrés posés sur le dormant.

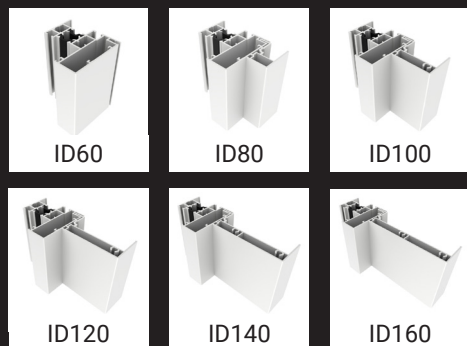

DIMENSIONS (cotes tableau) 2 DIMENSIONS AU CHOIX

H 2150 x L 900 mm (largeur passage 853 mm)
H 2150 x L 1000 mm (largeur passage 853 mm)

03 LES ACCESSOIRES

SERRURE À RELEVAGE

6 points de verrouillage

4 rouleaux

1 pêne

1 pêne 1/2 tour

Serrure automatique en option

LES BARILLETS

BARILLET EUROPÉEN


3 clés (40x30)

Cylindre de sécurité en option



04 RÉCAPITULATIF PRODUIT

FAISABILITÉ Dimensions		★ ★ ★ ☆	
PERFORMANCES Acoustique & Thermique		★ ★ ★ ☆	- Ud jusqu'à 0,95 W/(m².K) - Double vitrage intégré dans l'ouvrant
PERSONNALISATION		★ ★ ★ ☆	- 4 coloris au choix - Motifs emboutis
SÉCURITÉ		★ ★ ★ ★	- Serrure 6 points de verrouillage en standard - Cylindre de sécurité en option
ENVIRONNEMENT / RECYCLAGE		★ ★ ★ ★	- L'acier est 100% recyclable.
GARANTIES		★ ★ ★ ☆	- Profils cadre dormant - 10 ans - Panneaux décoratifs - 5 ans - Pièces & accessoires - 2 ans

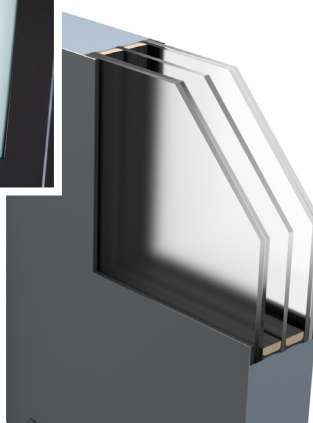

Oui
ON ADORE !


UN VRAI PLUS
ESTHÉTIQUE

Vitrage intégré avec
joints affleurants & sans
parcloses.

06 LES MODÈLES DE LA GAMME



CITADINE
Ud **0,95** W/m².K

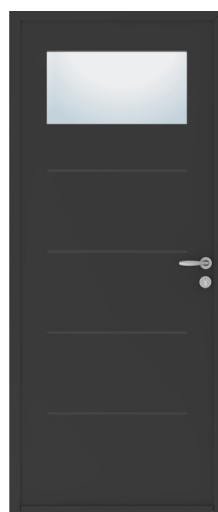

MÉGAPOLE
Ud **1,2** W/m².K



CAPITALE
Ud **0,95** W/m².K



RÉSEAU
Ud **0,95** W/m².K



PLAZA
Ud **1,4** W/m².K



AVENUE
Ud **1,2** W/m².K



TRAM
Ud **0,95** W/m².K