

Gamme
CONTEMPORAINE

PVC
32 mm



• **Vue extérieure :**
Avec insert inox en option.

PERFORMANCES

Ud jusqu'à **1.4 w/m².K**


SEUIL

En standard :
Seuil réduit aluminium anodisé
compatible PMR.

01 **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

COMPOSITION PORTES D'ENTRÉE PVC

- 1 Panneau isolant de 32 mm
- 2 Seuil réduit adapté pour les personnes à mobilité réduite (Compatible PMR)
- 3 Rejet d'eau aluminium anodisé et brosse
- 4 Profilés PVC 5 chambres dormants et 3 chambres ouvrants

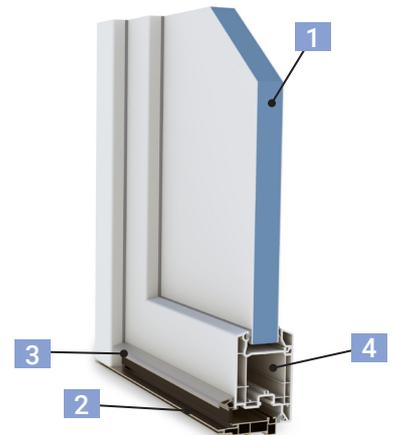

02 **ACCESSOIRES**

LES **POIGNÉES**

En **standard** :



BLANC

LES **BARILLETS**

En **standard** :
Barillet européen
3 clés.



03 LES ACCESSOIRES


LES PAUMELLES

En **standard** :
Paumelles
laquées



En **option** :

Paumelles à réglage bi-dimensionnel



LES SERRURES

En **standard** :
Serrure à relevage
Serrure 4 points avec
relevage de la poignée.



FAISABILITÉ Dimensions		★ ★ ★ ★	
PERFORMANCES Acoustique & Thermique		★ ★ ☆ ☆	- Ud jusqu'à 1,4 W/(m².K)
PERSONNALISATION		★ ★ ★ ☆	- Semi-fixes vitrés - Inserts inox brossé
SÉCURITÉ		★ ★ ★ ★	- Serrure à enclenchement automatique en option - Barillet de sécurité en option
ENVIRONNEMENT / RECYCLAGE		★ ★ ★ ★	- PVC Sans plomb 100% recyclable
GARANTIES		★ ★ ★ ☆	- Profils cadre dormant - 10 ans - Panneaux décoratifs - 5 ans - Pièces & accessoires - 2 ans

06 LES MODÈLES DE LA GAMME



CENTAURE
Ud **1,5** W/m².K



ORION
Ud **1,4** W/m².K



ERIDAN
Ud **1,5** W/m².K

Avec insert



Sans insert



COMPAS
Ud **1,6** W/m².K

