



*L'autre entrée principale*

# PORTES DE GARAGE ENROULEMENT 2024






Enroulement Novorol® - RAL 3004

# Enroulement

- Aucun débord intérieur/extérieur.
- Plafond et murs latéraux libres.
- Idéale en bordure de voie.

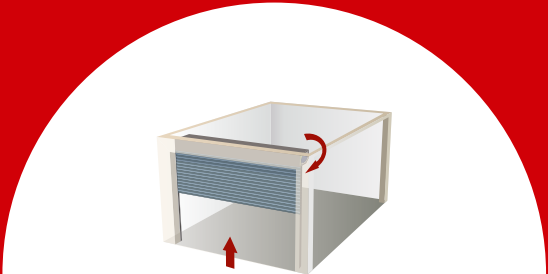

	Isolation	Designs	Finition	Coloris
<b>NOVOROL</b>	Lames avec nervures en aluminium de 77 mm injectées de mousse de polyuréthane sans CFC, 15 mm d'épaisseur.	Lames horizontales à 2 nervures lisses	LISSE	10 teintes disponibles dont sablées



Motorisée



Alarme anti-intrusion en standard



Système de détection d'obstacles : arrêt/remontée immédiate de la porte




Système anti-chute intégré au tablier

# Enroulement

## NOVOROL®

De la place pour la voiture et des étagères pour que tout soit à sa place !  
Le fonctionnement de cette porte est proche de celui d'un volet roulant, le plafond de votre garage est donc libre. Vous pouvez aisément installer des étagères, ou une mezzanine. Cette porte ne nécessite pas de refoulement, vous optimisez ainsi l'aménagement de votre garage.

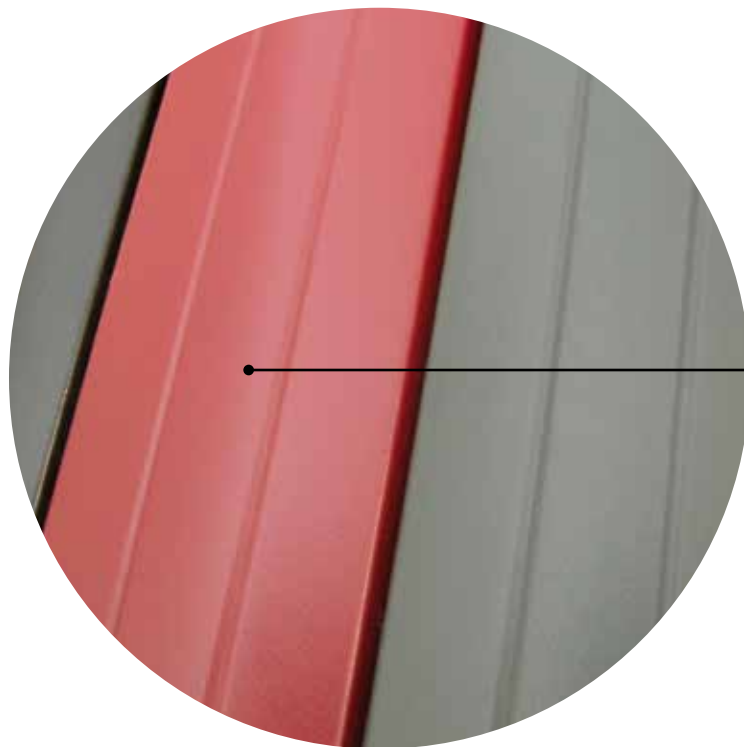

Lames avec nervures en aluminium de 77 mm injectées de mousse de polyuréthane sans CFC, 15 mm d'épaisseur. Plusieurs coloris au choix.



Enroulement Novorol® - RAL 7016



### Une sécurité renforcée

Alarme anti-intrusion en standard et option de verrouillage au sol empêchant toute tentative d'intrusion.



### Laissez entrer la lumière

Possibilité de rajouter des lames carboglas pour faire rentrer la lumière dans votre garage.



### Confort d'utilisation

La porte Novorol® est livrée avec 2 télécommandes.



### Qualité durable

Les lames et coulisses sont fabriquées à 100% en aluminium, un matériau recyclable à l'infini.



# NOVOROL®

## Vue intérieure

### La sécurité au quotidien

- Parachute intégré à l'axe d'enroulement, il coupe le moteur et bloque la porte dans sa position en cas de défaillances techniques.
- Alarme anti-intrusion sur la centrale en cas de tentative d'effraction. En cas de tentative de soulèvement du tablier de la porte quand celle-ci est fermée, une alarme sonore prévient de l'intrusion.
- Barre palpeuse de détection d'obstacles intégrée.
- Système de détection d'obstacles : arrêt/remontée immédiate de la porte.


- Manœuvre manuelle de dépannage intérieure en standard (extérieure en option).

- Kit de verrouillage au sol (en option). L'option verrouillage au sol de la porte à enroulement Novorol® empêche les tentatives d'effraction. Elle est une sécurité additionnelle anti-intrusion.

### Personnalisez votre porte de garage selon vos envies

- Laissez entrer la lumière dans votre garage grâce aux lames carboglas.
- Aérez votre garage grâce à l'option lames ventilées.


Pour plus d'informations, rapprochez-vous de votre revendeur.

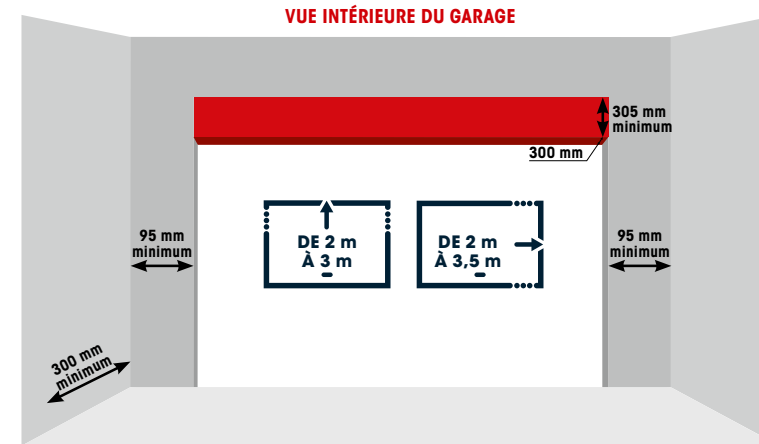

- Qualité des joues latérales : en acier, elles assurent une meilleure robustesse en cas de défaut de fixation.


### 4 configurations d'enroulement pour s'adapter au mieux à votre chantier

Vue extérieure

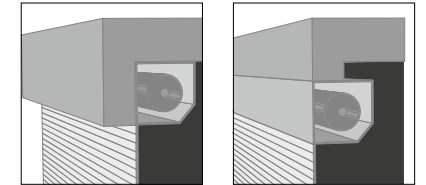

Pose en applique intérieure

Pose en tunnel intérieure

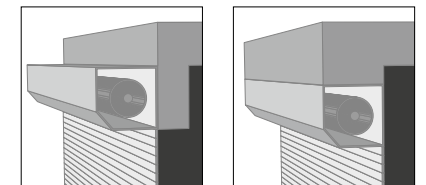

Pose en applique extérieure

Pose en tunnel extérieure

#### Pose applique intérieure

Coulisses et coffre non visibles et toujours blancs

#### Pose applique extérieure ou tunnel

Coulisses et coffre visibles : proposer l'huissérie à la couleur de la porte

### Des matériaux durables

- Bonne étanchéité au sol grâce à la barre de seuil en aluminium (en option).

### Pratique


L'éclairage Led et le bouton poussoir sont intégrés et facilitent les allées et venues.

### Sécurité renforcée

- Sécurité anti-relevage à lames inox, facile à installer.
- Attaches tablier renforcées et verrouillage plus robuste.
- Joues latérales en acier mécano-soudé pour plus de rigidité.

# NOVOROL®

## Designs



Lames horizontales



Lames à 2 nervures lisses

## Finitions



Coulisse et coffre en aluminium RAL 9016.



Configurateur disponible sur [novoferm.fr](http://novoferm.fr)

## Accessoires

### Ventilation

Vous pouvez bénéficier d'une ventilation naturelle du garage grâce à l'intégration de lames spéciales en bas de porte.



### Lame

Vitrage en polycarbonate.



Lames Carboglas

## Teintes préférentielles

Couleurs des lames faces intérieure et extérieure.

<b>IVOIRE CLAIR</b> RAL 1015	<b>ROUGE POURPRE</b> RAL 3004	<b>VERT PÂLE</b> RAL 6021	<b>GRIS ANTHRACITE</b> RAL 7016
<b>BRUN SÉPIA</b> RAL 8011	<b>BRUN FONCÉ</b> RAL 8019	<b>NOIR PROFOND</b> RAL 9005	<b>ALU. BLANC</b> RAL 9006
<b>NOIR SABLÉ</b> 2100	<b>CHÊNE DORÉ</b>		

Coulisses verticales en blanc RAL 9016 en standard. Option : laqué à la teinte de la porte.  
\*RAL 8003 pour les coulisses et le coffre.

## Variante de motorisation



**somfy.**



Somfy Rollixo Smart IO homecontrol, y compris 2 télécommandes



Kit barre de seuil aluminium spéciale rénovation

## Barre de seuil

Barre de seuil aluminium spéciale rénovation (à fixer au sol) longueur 2910 mm pour porte largeur 2910 mm maxi.  
Si porte largeur ≥ à 3000 mm, commander 2 unités.


## Déverrouillage

### Kit de déverrouillage extérieur



En cas de garage borgne, le kit de déverrouillage extérieur permet de manœuvrer la porte de l'extérieur à l'aide d'une manivelle amovible.

### Contacteur à clé extérieur



Coffre protégé par une serrure à clef. Il peut être posé ultérieurement dans le cas d'une pose en enroulement extérieure.

Surtout utilisé pour la version appui maintenu.

### Appui maintenu (Nous consulter)



Novorol® existe aussi à commande par appui maintenu, ce système est réservé aux garages peu fréquentés souvent utilisés pour du stockage. Son ouverture se fait uniquement par appui maintenu sur le bouton poussoir fixe au mur intérieur. Dans ce cas, Novorol® est livrée sans télécommande, ni barre palpeuse. La fourniture de base comprend 1 contacteur à clé et un bouton poussoir.

Conseil : si le garage ne possède pas d'autres accès : prévoir un contacteur à clef extérieur.

## Verrouillage



Verrouillage au sol.

## Kit barrage cellule



Kit barrage cellule de sécurité LS5.  
À poser sur les retours de murs extérieurs.



## Feu orange fixe



Obligatoire en bordure de voie.  
220V.


**Coupes verticales**

**Coupes horizontales**

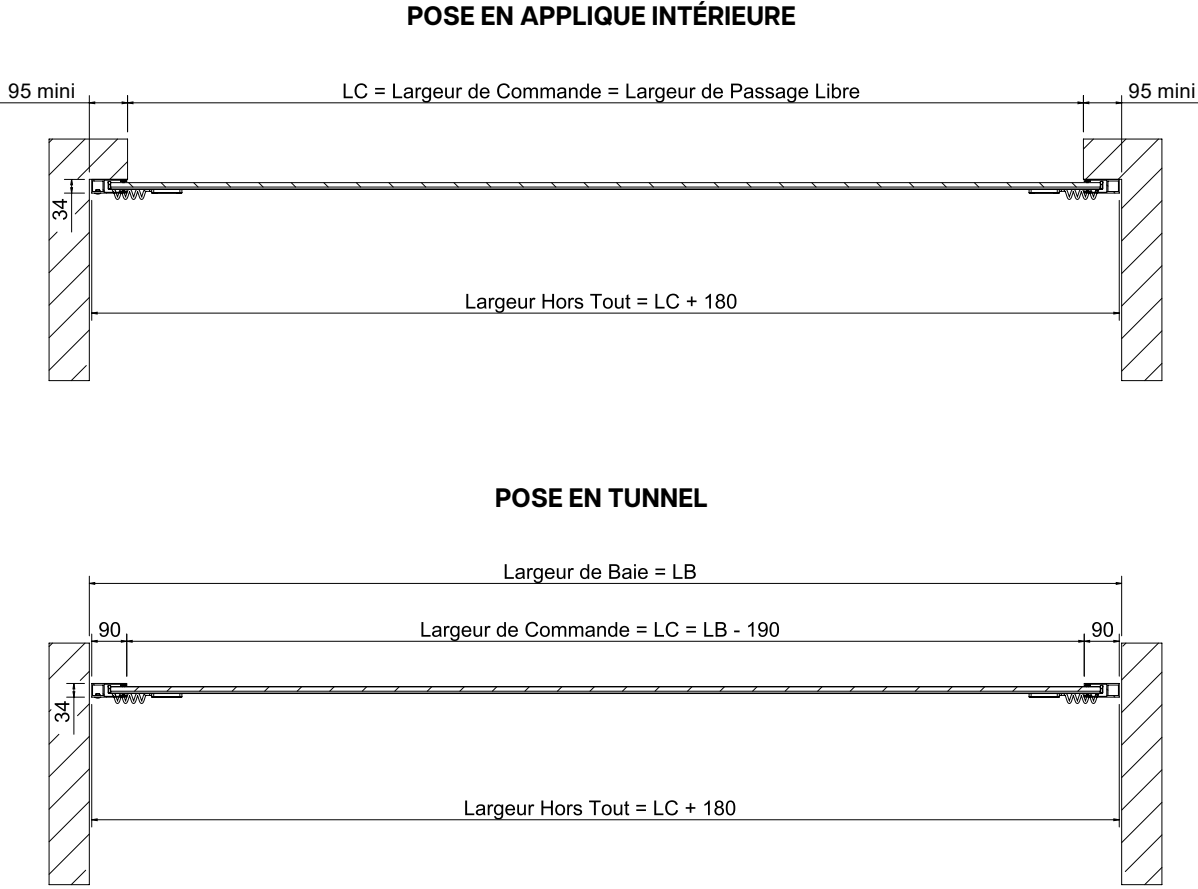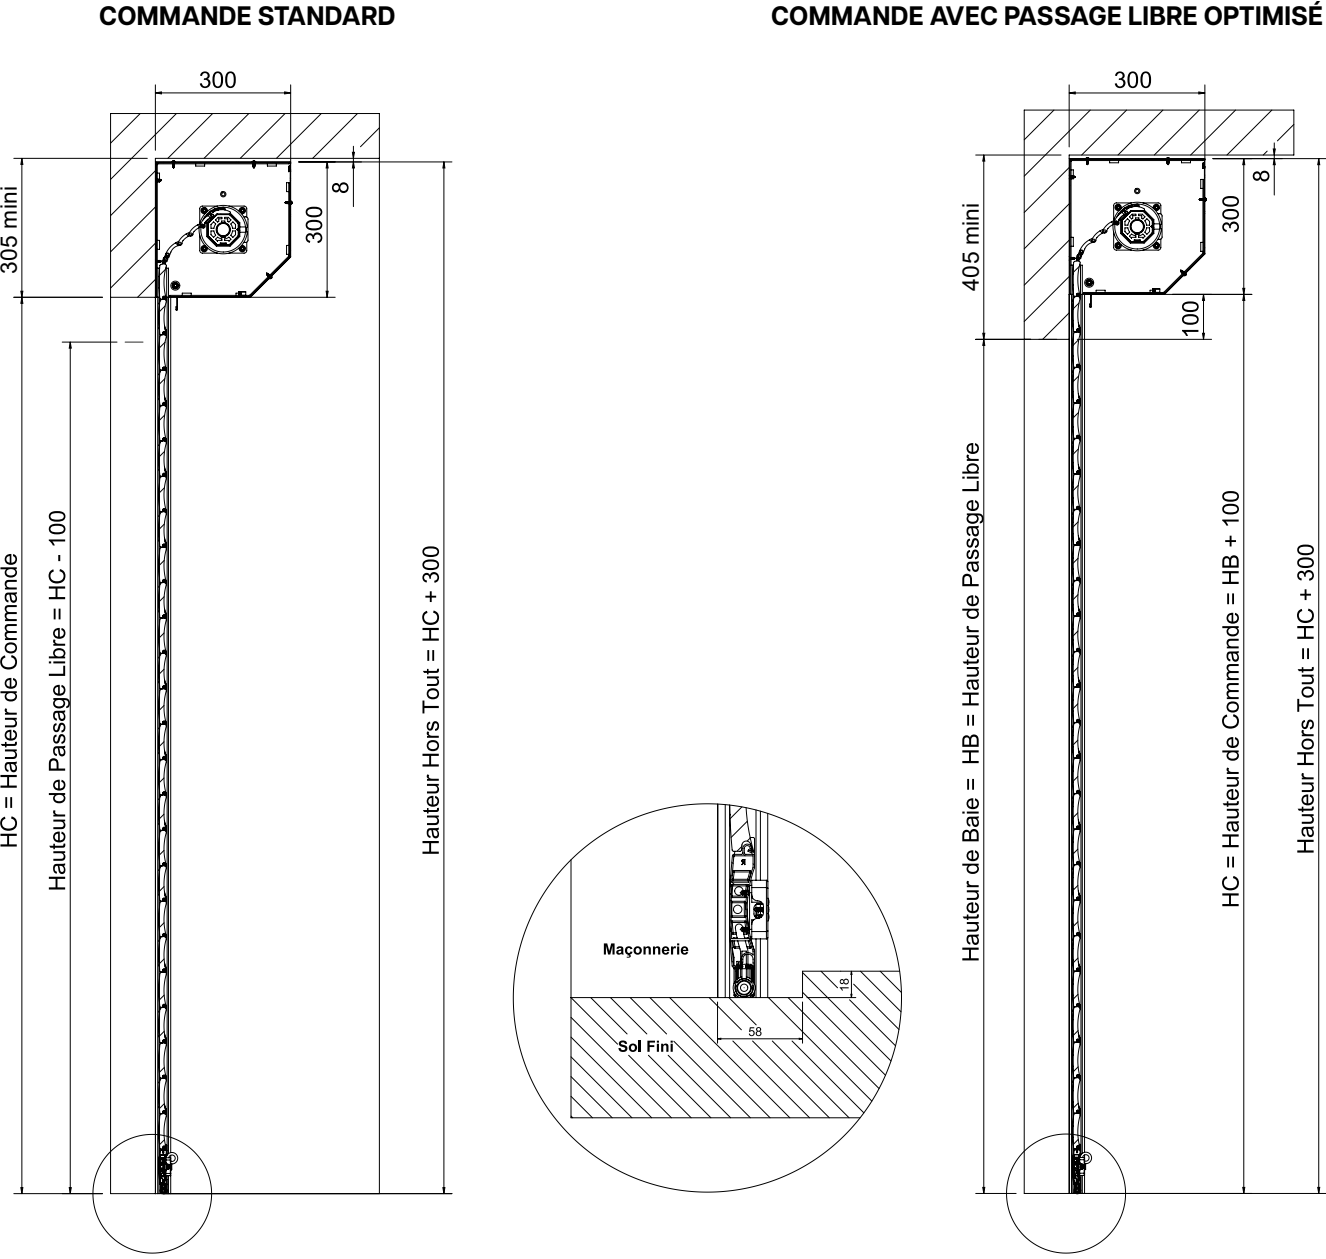


**4 CONFIGURATIONS D'ENROULEMENT POUR S'ADAPTER  
AU MIEUX À VOTRE CHANTIER**


Vue extérieure




Pose en applique  
intérieure



Pose en tunnel,  
enroulement intérieur



Pose en applique  
extérieure



Pose en tunnel,  
enroulement extérieur

**POSE APPLIQUE INTÉRIEURE**

Coulisses et coffre non visibles  
et toujours blancs

**POSE APPLIQUE EXTÉRIEURE OU TUNNEL**

Coulisses et coffre visibles : proposer l'hubriserie  
à la couleur de la porte